

OKパネル

かんごう
アルミ製嵌合型標識 OKパネル

高い施工性、たわみにくく強固、優れた耐食性を兼ね備えた連結標識基板。OKパネル誕生!



・豊富なサイズで様々なニーズに対応!

・圧着方式なので、強固でたわみにくい!


・高耐食性、汚れにくく塩害にも強い!

・フラットな仕上がりで着雪しにくい!

OKパネルの特長

●多様なパネルサイズの組み合わせにより様々なニーズに対応可能

中空構造のアルミニウム合金押出型材で薄くても堅牢な一体構造です。基板寸法は最大 2000^{mm} × 4000^{mm} まで。縦寸法は 50^{mm} 単位で設定可能です。また縦 2000^{mm} 以上は、凸凹結合による継ぎで製作出来ます。




※CG イメージ

●連結に圧着方式を採用。押し出し型材でたわみに強く堅牢

基盤自体の強度は強固な継ぎ合わせ（ベンダー加工機による強制圧着嵌合）によりたわみ、横ずれが全く生じず、2000^{mm} × 4000^{mm} の寸法でもほぼたわみが出ません。そのため表示加工や現場での施工等が非常に容易になります。

●「陽極酸化皮膜処理」で腐食や酸化を抑えて塩害にも強い!

表面にはアルミニウム合金の陽極酸化皮膜を施し汚染や塩害などに強く、汚れがつきにくいので多年数にわたり美しい美観を保ちます。





※CG イメージ

●フラットな仕上がりで寒冷地の着雪防止対策に効果を発揮!

現行型のリブ材のついた標識板と異なり、背面がフラットなため非常に着雪しにくい形状で寒冷地や積雪の多い地域での設置に最適です。

OKパネルの構造

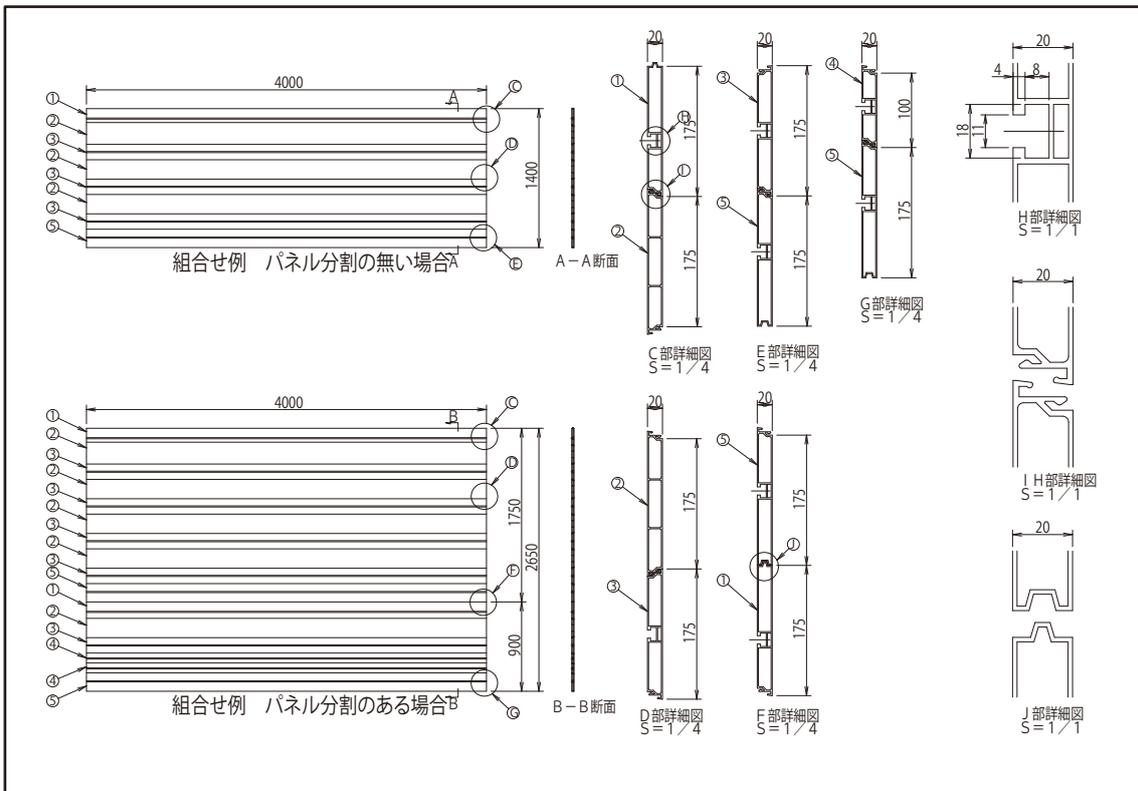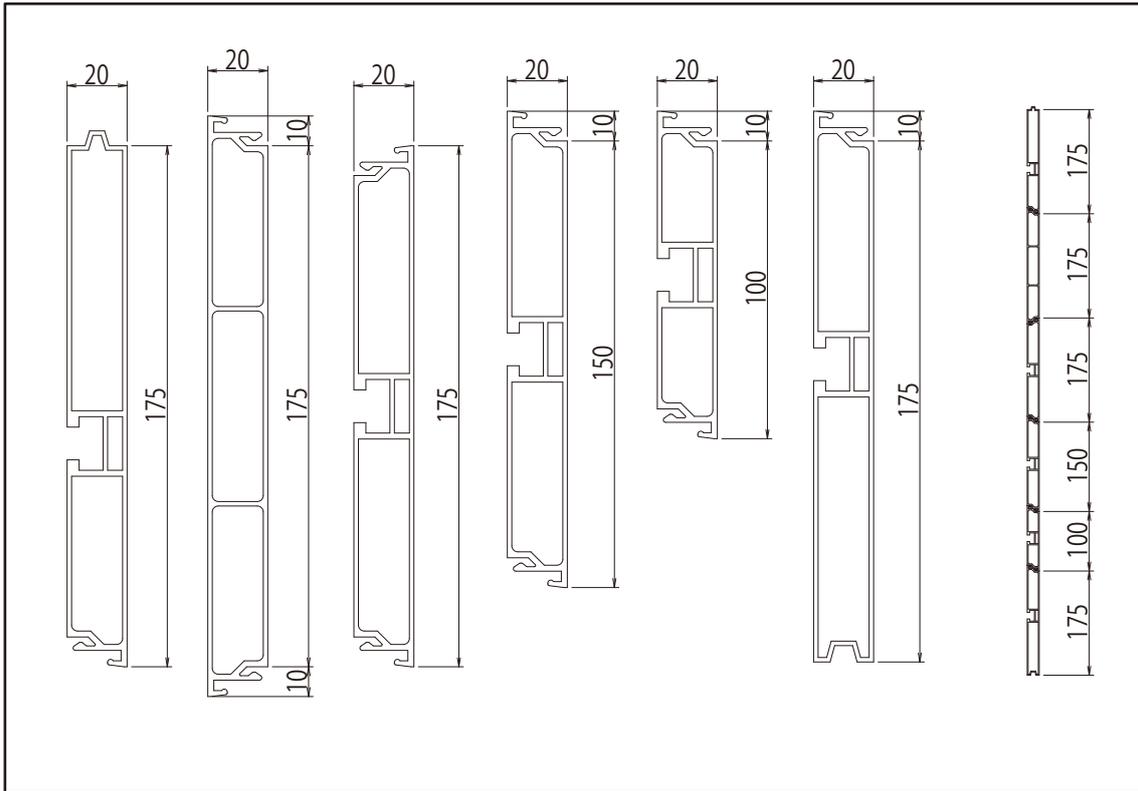

道路標識・電装表示器・サイン・掲示器

株式会社 大蔵製作所

〒116-0002 東京都荒川区荒川 5-4-6

TEL : 03(3891)7136(代) FAX : 03(3891)9909

